

3 訪問日時を守る

失望



×こんなところに失望

- ①連絡もせず、約束の時間に遅れて現場に入る。
- ②早く着きすぎるのも迷惑であるという認識がない。
- ③施主側にも予定や都合があるということをわかっていない。

感動



○こんな気配りに感動

- ①約束した時間にお施主様宅にうかがう。
- ②早く着きすぎた場合は少し離れた場所に移動し、車のエンジンを切った上で待機する。
- ③やむを得ず遅れる場合は、わかった時点でまず連絡する。



現場のプロならこうする!

お施主様は緊張して待っている。遅くとも約束の時間の10～15分前には到着し、1～2分前に玄関先に立ってインターホンを鳴らすこと。

4 靴をそろえる

失望



×こんなところに失望

- ①脱ぎ散らかされた靴は見苦しい。
- ②外履きと内履きは分けてほしい。
- ③来客用スリッパで作業している。
- ④靴についた土や泥で屋内が汚れた。
- ⑤玄関は外部の人も出入りするのでもっと気をつけてほしい。
- ⑥基本マナーすら守れないということは、作業も雑にちがいない。

感動



○こんな気配りに感動

- ①靴や見学用スリッパが常に整然と並んでいる。
- ②土足厳禁を徹底し、作業用の上履きを用意している。
- ③靴についた土や泥は玄関前できちんと落としている。
- ④家の靴も一緒にそろえてくれた。
- ⑤靴をそろえてくれると人柄までよく思える。



現場のプロならこうする!

はきものをそろえると心もそろろう。普段から脱いだらすぐにそろえる習慣を。

2 仮設間仕切りの隙間からホコリが入ってくる

失望



×こんなところに失望

- ①養生カーテンの隙間から室内にホコリが入ってくる。
- ②金具の設置で壁や天井にキズがつく。
- ③養生テープを何度も貼り直すため、壁やクロスが傷む。
- ④見た目も悪く、隙間から互いの視線が気になる。

感動



○こんな気配りに感動

- ①既存部と改装部の隙間が少なく、ホコリが入りにくい。
- ②工事終了時、既存天井・壁部分にキズ、ビス穴等が残らない。
- ③強度があるので、養生テープなどで固定する必要がない。
- ④見た目の雰囲気明るくなった。




現場のプロならこうする!

作業には仕事の場でも、お施主様には生活の場。ホコリひとつ侵入させない気配りを。

シャワーカーテンで密閉性の高い間仕切りに



●突っ張り棒で2本のカーテンレールを固定

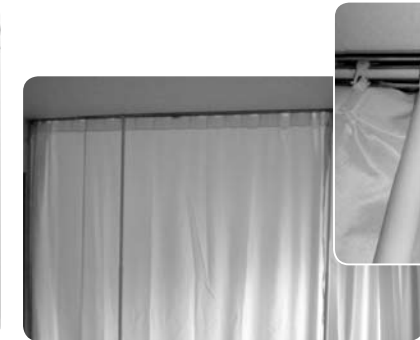

●カーテンを重ねることで、開け閉めと間口の調整を可能に



●折り返し部分は二重にして補強し、天井にぴったりつける



●床取り合い部は長めにとり、天井の高い部屋でも施工可能に



●カーテンは防火認定品使用で安心

使用部材

- ◎シャワーカーテン
- ◎伸縮カーテンレール
- ◎カーテンフック
- ◎突っ張り棒

作り方 (設置時間: 約15分)

- ①間仕切り箇所の天井に2本の伸縮カーテンレールを並べ、床から突っ張り棒で固定する。
 - ②カーテンフックをさげ、中央部分に重なりができるよう、シャワーカーテンを2枚とりつける。
- ※写真は寸法 H2800mm × W2700mmのカーテンを2枚設置しており、最大2.5間まで使用可能。

作業上の効果

- 作業者がスムーズに出入りできる。
- 短時間で設置でき、持ち運びもコンパクトで転用しやすい。
- 強度があるので養生テープなどで固定する必要がない。
- 風にあおられにくい。



使用後の片付け状況